

GARANTIE
15
ANS
CONTRE LA CORROSION

Les Clôtures soudées en rouleaux.
Gamme Résidentielle.



SCHERTZ
GRILLAGES

ECOPLAST

DESCRIPTIF PRODUIT

- Fil diamètre 2.1 mm, plastifié sur acier galvanisé.
- Coloris : vert RAL **6005** .
- Garantie 15 ans contre la corrosion.
- Produit conforme à la norme EN 10223-4.



Hauteur	Longueur	Maille / mm	Poids / kg
1m00	25 ml	101.6 x 76.2	12.40
1m20			14.20
1m50			18.40

AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité de pose.
- Clôture esthétique et économique.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- 2 possibilités :
 - Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur clôture + 50 cm.
 - Pose avec platine, pour hauteur clôture ≤ 1m20.
- Poteaux complémentaires :
 - Poteaux Té et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Cloé et jambes de force plastifiés.
 - Poteaux Lux et jambes de force plastifiés.
- Accessoires de pose :
 - Fils de tension diamètre ≥ au diamètre de la clôture.
 - Tendeurs.
 - Fils à lier ou agrafes.
 - Pose avec le poteau Cloé : pose traditionnelle ou utilisation du kit de fixation Cloé pour clôtures soudées en rouleaux.
 - Pose avec le poteau Lux : utilisation de la pince et agrafes Lux.
 - Pince à onduler, conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, elle permet de tendre la clôture.

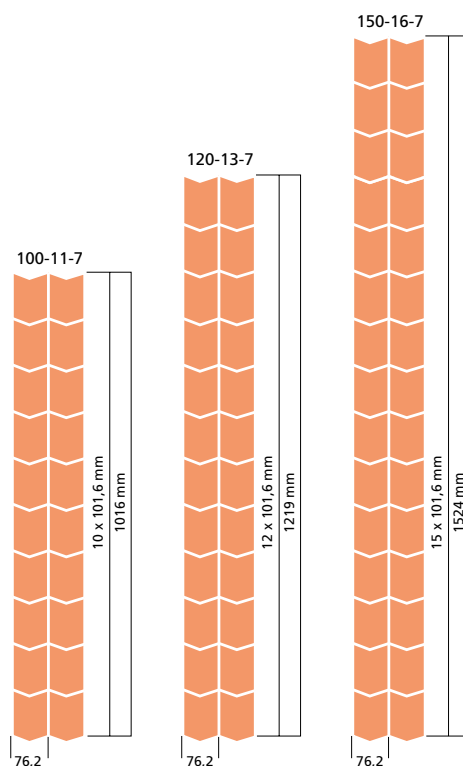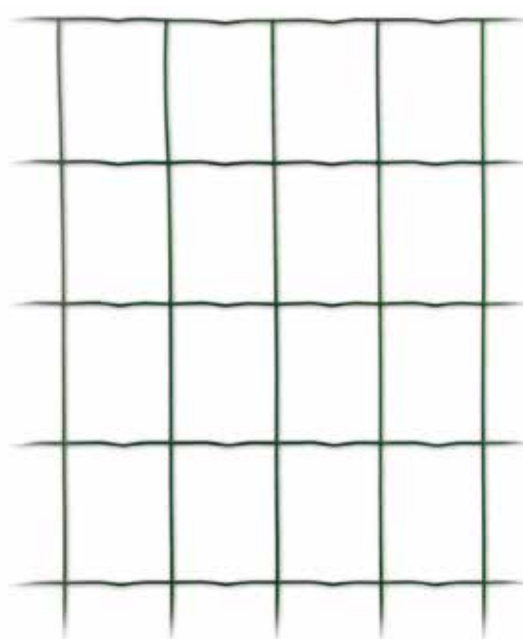

Ex : 100 - 11 - 7
100 = hauteur en cm
11 = nombre de fils horizontaux
7 = écartement des fils verticaux en cm

Informations complémentaires : se reporter page 22.

UTILISATIONS CONSEILLÉES



Habitation



Jardin-verger

ACCESSOIRES POUR LA POSE DE VOTRE CLÔTURE

CLÔTURES SOUDÉES EN ROULEAUX RÉSIDENTIELLES

ROULEAU	GAMME RÉSIDENTIELLE			
TYPE	ÉCOPLAST	EUROPLAST	WEEK-END	FORTE MEDIUM
MAILLE	101.6 x 76.2 mm	101.6 x 50.8 mm	101.6 x 50.8 mm	50.8 x 50.8 mm
FIL DIAMÈTRE	2.1 mm	2.1 mm	2.5 mm	2.5 mm
COLORIS				
PICOTS DÉFENSIFS	NON	NON	NON	OUI (hauteur ≥ 1m50)
LONGUEUR	25 ML	25 ML	25 ML	25 ML
GARANTIE	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
VISUEL PRODUIT				
AVANTAGES PRODUITS	Facilité de pose : Large gamme d'accessoires, solutions simples et rapide de pose			
RÉSISTANCE	★★	★★★	★★★★★	★★★★★
ESTHÉTIQUE	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
FACILITÉ DE POSE	★★★	★★★	★★★	★★★
BUDGET	€€	€€€	€€€€	€€€€€
UTILISATIONS	Habitation Jardin-verger	Industrie	Sport	Habitation Jardin-verger

CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAUX RÉSIDENTIELLE	PLASTIFIÉ	ÉCOPLAST	ROULEAU	DIMENSIONS DISPONIBLES						
				0m80	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00	
CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAUX RÉSIDENTIELLE	PLASTIFIÉ	ÉCOPLAST VERT RAL 6005		0m80	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00	
CLÔTURE SOUDÉE EN ROULEAUX RÉSIDENTIELLE	PLASTIFIÉ	WEEK-END VERT RAL 6005		0m60	0m80	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00

TYPE / COLORIS	CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE	0m60	0m80	1m00	1m20	1m50	1m75	2m00
----------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------

POTEAU TÉ		1 POTEAU / 2m50		TE30 1m00	TE30 1m20	TE30 1m45	TE30 1m75	TE30 2m00	TE35 2m25	TE35 2m50
POTEAU CLOË		1 POTEAU / 2m50		CLOË 1m00	CLOË 1m20	CLOË 1m45	CLOË 1m75	CLOË 2m00	CLOË 2m25	CLOË 2m50
JAMBE DE FORCE		1 JDF DÉPART - 1 JDF ARRIVÉE REPRISE "R" / 25 ML		L25 1m20	L25 1m20	L25 1m50	L25 1m75	L25 2m00	L30 2m25	L30 2m25
POTEAU LUX DÉPART		1 POT DÉPART - 1 POT ARRIVÉE REPRISE "R" / 25 ML		D50 1m05	D50 1m25	D50 1m55	D50 1m80	D50 2m05	D80 2m35	D80 2m50
POTEAU LUX INTER		1 POTEAU / 2m50		2 supports fil tension		3 supports fil tension			4 supports fil tension	
JAMBE DE FORCE LUX		1 JDF DÉPART - 1 JDF ARRIVÉE REPRISE "R" (2X) / 25 ML		D35 1m25	D35 1m25	D35 1m25	D40 1m80	D40 1m80	D40 2m35	D40 2m50
FIL DE TENSION		ESPACEMENT : TOUS LES 0m50 SUR LA HAUTEUR DE LA CLÔTURE		Diamètre fil de tension ≥ Diamètre de la clôture						
RAIDISSEURS		1 RAIDISSEUR / FIL DE TENSION - REPRISE DE TENSION / 25 ML		RAIDISSEUR N2 pour Ø fil de tension ≤ - RAIDISSEUR N3 pour Ø supérieur						
FILS À LIER		LIE FILS DE TENSION ET GRILLAGES : FIXATION TOUS LES 0m50		Fil à lier plastifié VERT - NOIR Ø 1.6 mm						
PINCES ET AGRAFES		LIE FILS DE TENSION ET GRILLAGES : FIXATION TOUS LES 0m50		Agrafes VR16 pour Ø fil de tension ≤ 2.7 mm - Agrafes VR20 pour Ø supérieur						
POTEAU CLOË + BLOC DE FIXATION CLOË		1 POTEAU / 2m50		CLOË 1m00	CLOË 1m20	CLOË 1m45	CLOË 1m75	CLOË 2m00	CLOË 2m25	CLOË 2m50
				CLOË 1m00	CLOË 1m20	CLOË 1m45	CLOË 1m75	CLOË 2m00	CLOË 2m25	CLOË 2m50
				2 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	2 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	3 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	3 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	4 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	4 BLOCS FIXATION PAR POTEAU	4 BLOCS FIXATION PAR POTEAU